



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN CMPS (CANAL 35)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m)			EMBALAJE (metros)	PLANO DETALLE
					VANO 1 m.	VANO 1,5 m.	VANO 2 m.		
AISCAN-CMPS-310	METÁLICO	GALVANIZADO SENDZIMIR	100	35	897	850	534	6	
AISCAN-CMPS-315	"	"	150	35	820	780	309	6	
AISCAN-CMPS-320	"	"	200	35	981	800	380	6	
AISCAN-CMPS-330	"	"	300	35	893	595	476	6	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA							
2014/05	5	EP-CMPS 35							

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007	
DESCRIPCIÓN:	CANAL METÁLICA PERFORADA GALVANIZADO SENDZIMIR
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3
NIVEL DE PERFORACIÓN:	CLASE B
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

OBSERVACIONES	CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.	LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.
ACCESORIOS TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC) ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR) CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).	



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN CMPS (CANAL 60)

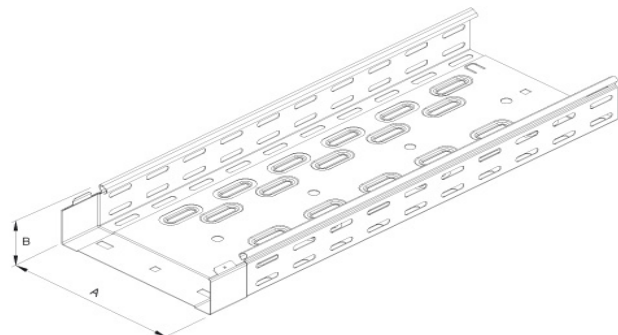
TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m)			EMBALAJE (metros)	PLANO DETALLE
					VANO 1 m.	VANO 1,5 m.	VANO 2 m.		
AISCAN-CMPS-610	METÁLICO	GALVANIZADO SENDZIMIR	100	60	658	473	288	6	
AISCAN-CMPS-615	"	"	150	60	608	480	352	6	
AISCAN-CMPS-620	"	"	200	60	530	425	320	6	
AISCAN-CMPS-630	"	"	300	60	481	445	409	6	
AISCAN-CMPS-640	"	"	400	60	687	575	462	6	
AISCAN-CMPS-650	"	"	500	60	785	677	569	6	
AISCAN-CMPS-660	"	"	600	60	687	555	422	6	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA							
2014/05	3	EP-CMPS 60							

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007		OBSERVACIONES	CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
DESCRIPCIÓN:	CANAL METÁLICA PERFORADA GALVANIZADA SENDZIMIR	SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.	LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010		
MATERIAL:	METÁLICO	ACCESORIOS	
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ		
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO	TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC) ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR) CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).	
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C		
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3		
NIVEL DE PERFORACIÓN:	CLASE B		
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C		



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN CMPS (CANAL 80)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m)			EMBALAJE (metros)	PLANO DETALLE 
					VANO 1 m.	VANO 1,5 m.	VANO 2 m.		
AISCAN-CMPS-810	METÁLICO	GALVANIZADO SENDZIMIR	100	80	1319	876	550	6	
AISCAN-CMPS-815	“	“	150	80	839	752	665	6	
AISCAN-CMPS-820	“	“	200	80	1158	932	706	6	
AISCAN-CMPS-830	“	“	300	80	598	623	647	6	
AISCAN-CMPS-840	“	“	400	80	589	526	462	6	
AISCAN-CMPS-850	“	“	500	80	608	574	540	6	
AISCAN-CMPS-860	“	“	600	80	785	647	508	6	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA							
2014/05	5	EP-CMPS 80							

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007	
DESCRIPCIÓN:	CANAL METÁLICA PERFORADA GALVANIZADA SENDZIMIR
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3
NIVEL DE PERFORACIÓN:	CLASE B
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

OBSERVACIONES
SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.
ACCESORIOS
TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC) ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR) CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.